


ABBAsol Hydro-Oléofuge

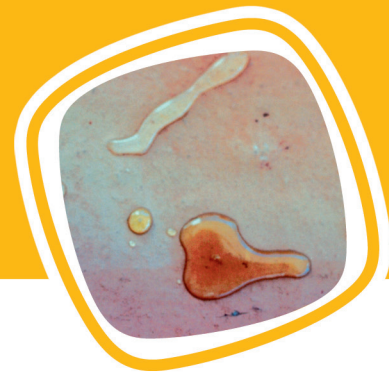

Produit prêt à l'emploi à usage professionnel

► PROTECTION DES DALLAGES EXTÉRIEURS OU INTÉRIEURS TRAITEMENT DE SURFACE HYDROFUGE ET OLÉOFUGE

DESTINATION

ABBAsol Hydro-Oléofuge est la résultante de la progression technique d'**ABBAsol Hydrofuge**.

ABBAsol Hydro-Oléofuge est une version élaborée d'**ABBAsol Hydrofuge** auquel est associée la fonction oléofuge, c'est à dire une protection supplémentaire à la pénétration des huiles.

Appliqué sur les matériaux poreux, **ABBAsol Hydro-Oléofuge** permet ainsi leur imperméabilisation et aussi s'oppose à la pénétration rapide des huiles végétales ou minérales, ou encore des graisses et autres corps gras.

ABBAsol Hydro-Oléofuge est un produit d'utilisation très simple destiné à la protection invisible des matériaux de dallages extérieurs ou intérieurs.

ABBAsol Hydro-Oléofuge s'emploie par simple pulvérisation ou badigeonnage à raison de 1 litre pour 3 à 5 m² environ, en fonction de l'absorption des matériaux.

DOMAINE D'UTILISATION

ABBAsol Hydro-Oléofuge s'emploie sur l'ensemble des matériaux de dallage poreux :

Terre cuites, pavés auto-bloquants, bétons bruts ou teintés, pierres naturelles ou reconstituées...

Il est évident que les matériaux totalement imperméables n'ont pas à être traités.

PRÉSENTATION



ABBAsol Hydro-Oléofuge est un produit aqueux sans risques secondaires pour les matériaux sur lesquels il est appliqué.

ABBAsol Hydro-Oléofuge protège les matériaux sans rien modifier à leur aspect : aucune formation de film, aucune conséquence sur leur structure, aucune altération des teintes.

Le traitement d' **ABBAsol Hydro-Oléofuge** est totalement invisible et laisse aux supports leur apparence initiale après séchage.

ABBAsol Hydro-Oléofuge n'altère en rien la respiration des matériaux.

ABBAsol Hydro-Oléofuge est recouvrable par lui-même très aisément. Alors que sur les matériaux non protégés, l'huile pénètre immédiatement, la protection **ABBAsol Hydro-Oléofuge** empêche l'absorption de l'huile et facilite ainsi leur élimination en laissant notamment un temps de réaction au nettoyage allant de quelques heures, à parfois quelques jours.

De forts déversements d'huiles ou des pressions exercées sur ces écoulements pourraient entraîner tout de même une certaine pénétration au travers de cette protection.

MODE D'APPLICATION

ABBAsol Hydro-Oléofuge doit être appliqué sur des supports propres et secs (si besoin préalablement décontaminés avec **ABBA**sol), en dehors de risques de pluie pendant au moins une demi-journée.

ABBAsol Hydro-Oléofuge s'emploie par pulvérisation ou badigeonnage en une seule application, à refus, mais sans excès inutiles.

ABBAsol Hydro-Oléofuge s'applique dans un intervalle de température compris entre 5 et 25° C.

Eviter toutes projections sur des surfaces non destinées à être traitées (verre, plastique, métal, revêtement bitumeux, etc...) et les protéger.

Dans le cas de projections sur des matériaux non absorbants, essuyer rapidement avec un chiffon imbibé d'eau.



CONDITIONNEMENT

- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres



1, rue du 11 Novembre - 85130 La Verrie
Tél. 02 51 65 95 46 - Fax 02 41 75 89 08
e-mail : contact@abba-produits.com